

Filtrační rohož FarbGlas 2"

pro odloučení mlhy z nátěrových hmot

Oblast použití


Filtrační rohože FarbGlas se používají při vysoké koncentraci prachu a pro odloučení mlhy z nátěrových hmot.

Příklady použití:

- Stříkácké boxy a lakovací linky
- Klimatizační a větrací systémy
- Odsávací kanály

Struktura rohože

Filtrační rohož FarbGlas se skládá z nepravidelně uspořádaných skelných vláken, která jsou zhuštěna na straně čistého vzduchu a je elastická.

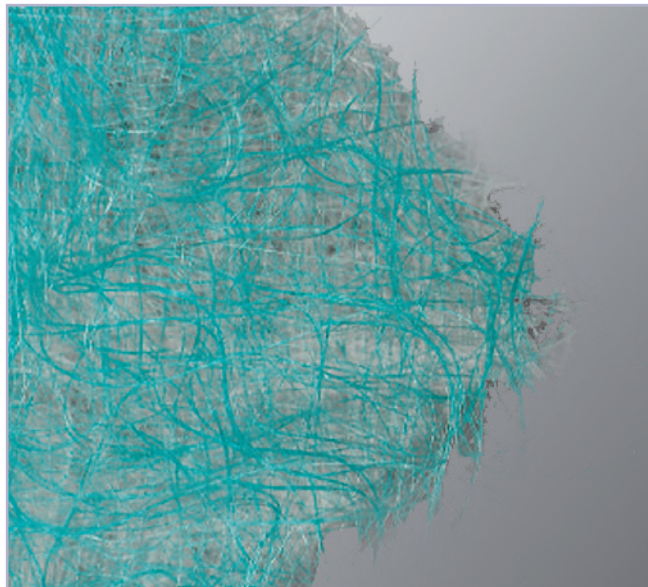

Technická data

FAGL-2


Zástavbová hloubka	2" (55 mm)
Množství vzduchu (m ³ /h m ²)	2 500
Max. množství vzduchu (m ³ /h m ²)	6 300
Počáteční tlaková ztráta (Pa)	40
Konečná tlaková ztráta (Pa)	80
Odlučivost pro mlhu z nátěrových hmot (%)	>97,0
Jímavost nátěrových hmot (g/m ²)	4 700
Odolnost proti hoření [DIN 53438]	F1/K1
Pracovní teplota (max. °C)	120
Relativní vlhkost (max %)	100
Nástřih (B (max. 2 m) x H (m))	až 40 m ²
Přířez (B x H (m))	2 x 20
Regenerace	ne

Způsob objednání

Filtrační rohož FAGL-2 / B x H

Označení (viz tab.)

Rozměr B x H (m)

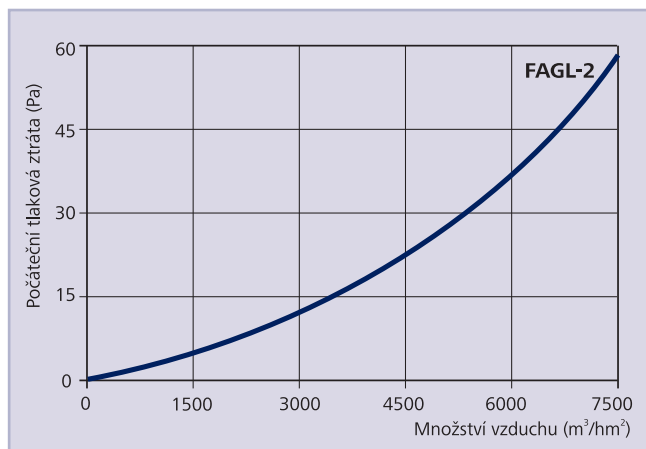

Likvidace

Filtrační rohože, které obsahují ekologicky nežádoucí látky se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním, v ostatních případech skládkovat.