



Univerzální filtr MultiMaster

Univerzální řešení pro čistý vzduch

purifying our planet

Hengst
FILTRATION

Univerzální filtr MultiMaster

Dokonalé řešení pro širokou oblast aplikací

- Skříň filtru z pozinkovaného ocelového nebo nerezového plechu
- Filtr určen pro vnitřní nebo venkovní instalaci
- Velká servisní dvířka, které jsou snadno otevíratelná
- Připojovací příruba na obou stranách filtru s EURO rozměry 610/610
- Rychlá a čistá výměna filtračních vložek
- Měřicí sondy pro měření diferečního tlaku
- Also available as assembly sets
- Rozsáhlá řada příslušenství i monitorování diferečního tlaku DeltaTronic

Pro filtraci přírodního a odpadního vzduchu nebo procesního vzduchu: Univerzální vzduchový filtr MultiMaster vždy dokáže zajistit čistý vzduch. HENGST se zkušenostmi získanými během 100 let vedoucí pozice na trhu technologii filtrace vzduchu Vám pod heslem Air Eco2nomy nabízí komplexně orientovaná řešení stanovující ekonomické i ekologické standardy. Systém univerzálního vzduchového filtru MultiMaster je toho přesvědčivým důkazem.

Filtrační systém MultiMaster vám poskytuje velkou rozmanitost možností filtrace vzduchu. Tento vysoce kvalitní systém umožňuje efektivní filtraci přírodního i odpadního vzduchu pro vzduchotechnické zařízení, stejně jako filtraci procesního vzduchu ve výrobních zařízeních. Filtrační prvky jsou osazeny do osvědčených upínacích stěnových rámců, které jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového nebo nerezového plechu. Aby se zajistilo použití filtračních vložek nejvhodnějších pro určitou aplikaci, jsou k dispozici kapsové filtrační prvky ve třídách filtrace G4 až F9, stejně jako kazetové filtrační vložky či filtrační patrony s aktivním uhlím.



Univerzální filtr MultiMaster

Technická data

Velikost		1/1	2/1	3/1	4/1	1/2	2/2	3/2	4/2
Šířka, vnitřní rozměr	mm	610	610	610	610	1 220	1 220	1 220	1 220
Výška, vnitřní rozměr	mm	610	1 220	1 830	2 440	610	1 220	1 830	2 440
Délka	mm	915	915	915	915	915	915	915	915
Počet upevňovacích ráků		1	2	3	4	2	4	6	8
Min. prostor pro výměnu filtračních vložek	mm	800	800	800	800	800	800	800	800
Hmotnost bez filtračních vložek	kg	41	64	85	106	60	86	110	134


Filtrační vložky (výběr) Max. množství vzduchu		1/1	2/1	3/1	4/1	1/2	2/2	3/2	4/2
Kapsové filtrační vložky, G4 – F9	m ³ /h	4 250	8 500	12 750	17 000	8 500	17 000	25 500	34 000
Filtrační vložky, M6 – F9	m ³ /h	5 100	10 200	15 300	20 400	10 200	20 400	30 600	40 800
Kazetové filtrační vložky, F8	m ³ /h	3 400	6 800	10 200	13 600	6 800	13 600	20 400	27 200
Patrony s aktivním uhlím									
708, délka 450 mm	m ³ /h	2 250	4 500	6 750	9 000	4 500	9 000	13 500	18 000
709, délka 600 mm	m ³ /h	3 000	6 000	9 000	12 000	6 000	12 000	18 000	24 000
Min. kontaktní doba	s	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10



Kapsové filtrační vložky,
G4 – F9



Filtrační vložky,
M6 – F9



Kazetové filtrační vložky,
F8




Patrony s aktivním uhlím



DeltaTronic

purifying our planet

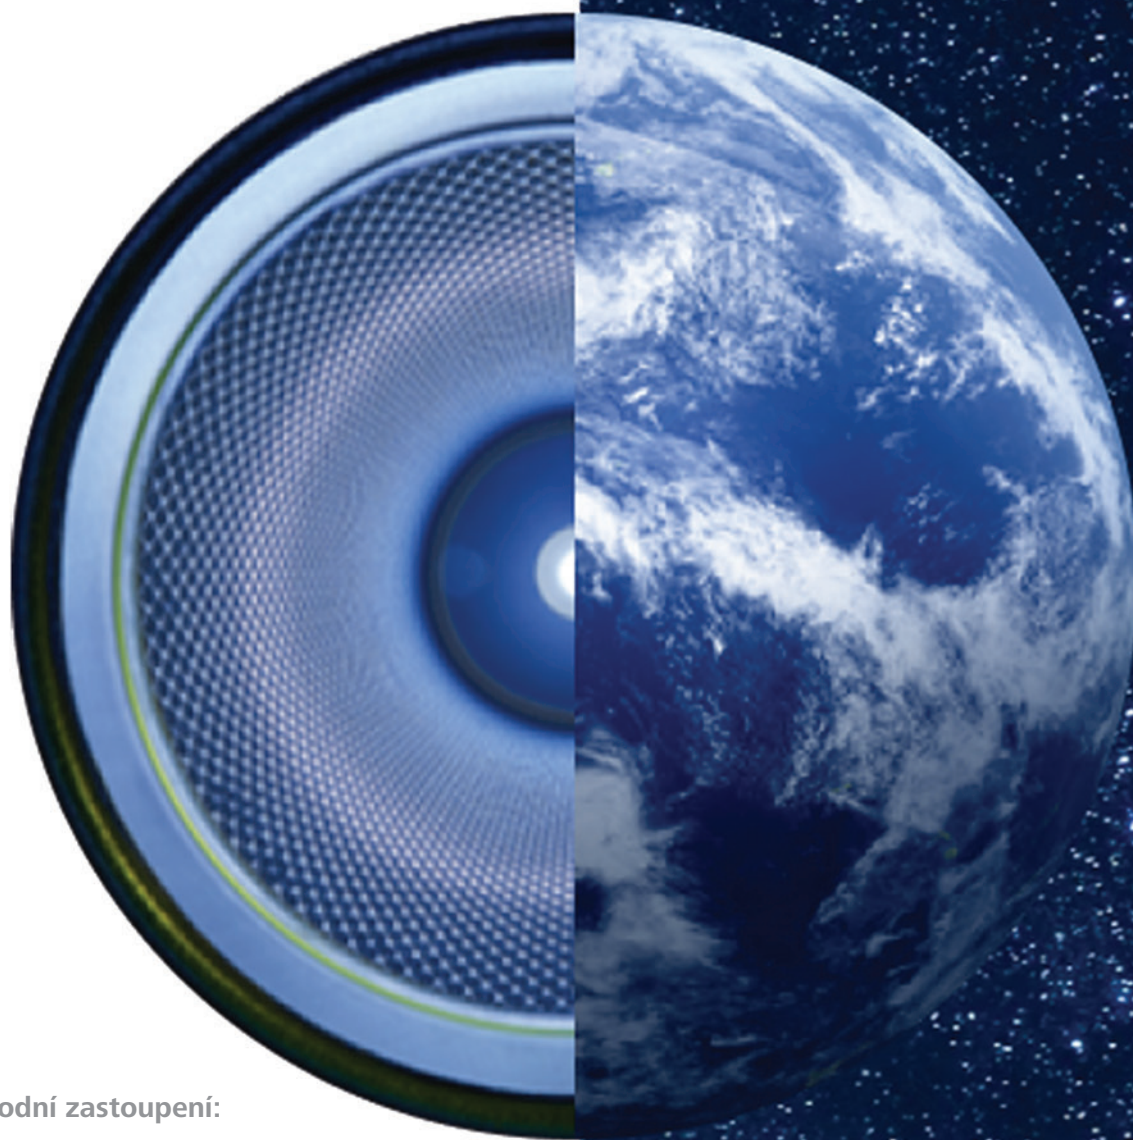

Obchodní zastoupení:

CZ Michal Devín
+420 739 589 472
M.Devin@hengst.com

SK Andrej Martinec
+420 739 589 731
A.Martinec@hengst.com

Hengst
FILTRATION

www.hengst.com