Stěnové upínací rámy CDD

Příslušenství

Oblast použití

Upínací rám CDD je určen pro rychlé a spolehlivé upevnění filtračních vložek. Rám nebo skupina rámů se zabudují do skříně klimatizační jednotky, připevní na nosnou konstrukci filtrační stěny nebo na jiné místo dané konstrukcí vzduchotechnického zařízení.

Konstrukce rámu

Rám je tvořen úhelníky z ocelového pozinkovaného plechu. Na jeho přírubě je nalepen profil z mikroporézní pryže, který slouží k utěsnění rámu vlastní filtrační vložky. Rám filtrační vložky přitlačují k pryžovému těsnění čtyři pružinové západky.

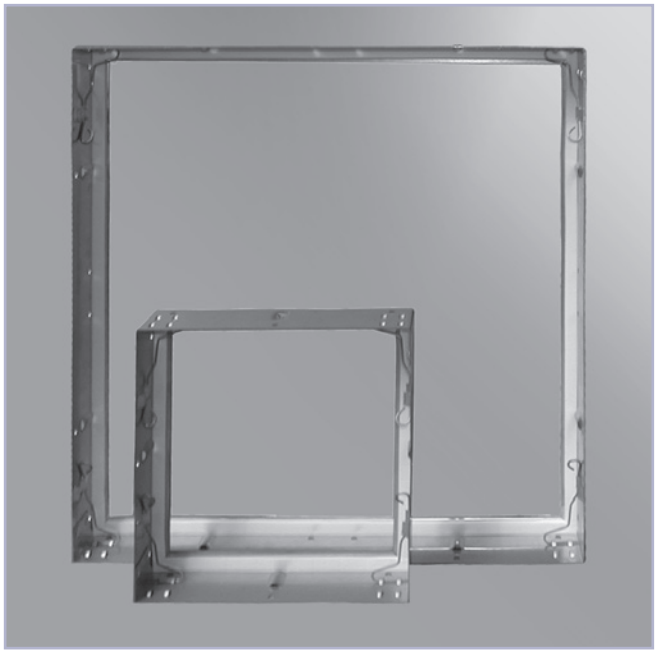

Rozměry rámu

Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Hloubka (mm)	Celkový počet otvorů **n**
305	305	72	12
305	610	72	16
508	610	72	20
610	610	72	20

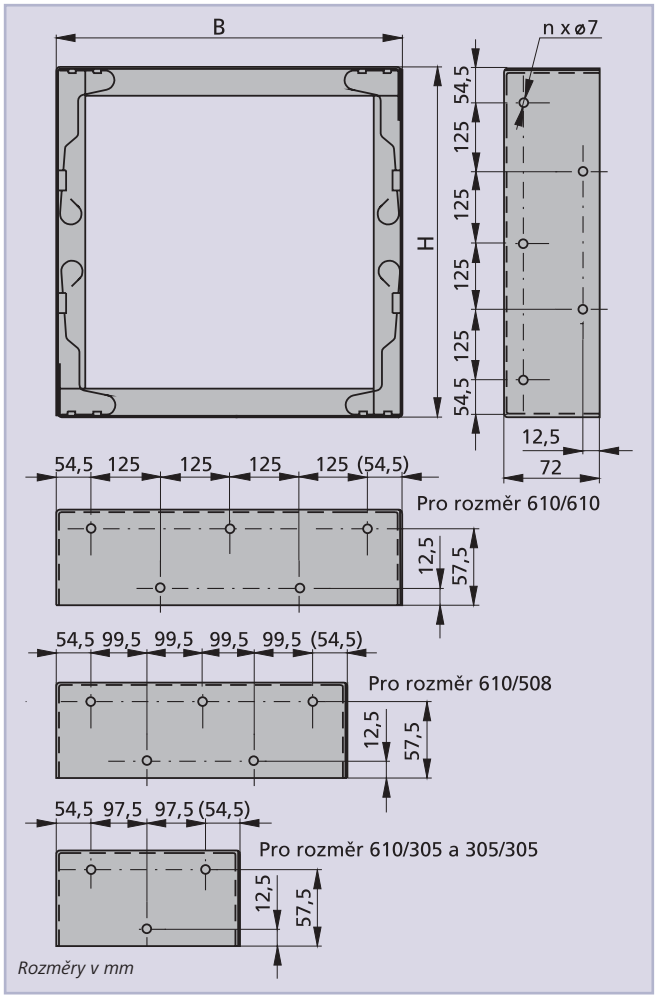

Způsob objednání

Upínací rám CDD - 6 - V - F2DA - 072

Rozměr (mm):
- 2 - 305/305
- 3 - 305/610
- 5 - 508/610
- 6 - 610/610

Materiál:
- V - pozink. plech
- N2 - nerez. plech V2A
- N4 - nerez. plech V4A
- R - pozink. plech + RAL 7036

Provedení:
- F2 - upín. rozměr 25 mm
- F5 - upín. rozměr 50 mm
- DA - těsnění nekonečný vypěněný PUR
- DB - těsnění plochý filtr
- D0 - bez těsnění

Hloubka:
- 072 - 72 mm

© HENGST Air Filtration Czech Republic s.r.o. • DG-0113-CZ_KL_R1-10-2023 • Změny vyhrazeny