

Filtrační vložka UltranGlas-H

do vysokých teplot až 300°C

Oblast použití

Filtrační vložka UltranGlas-H zajišťuje filtraci cirkulujícího vzduchu v sušících zónách s teplotou do 300°C.

Příklad použití:

- Filtrace vzduchu v sušících zónách

Konstrukce filtrační vložky



Filtrační rouno ze skelných vláken vhodné do vysokých teplot až 300°C je uzavřeno mezi deskami hliníkového tahokovu, které zároveň tvoří rám filtrační vložky.

Technická data	UltranGlas-H
Třída filtrace [ČSN EN 779: 2012]	G4
Třída filtrace [ČSN ISO 16 890: 2018]	ISO Coarse 60%
Množství vzduchu (m³/h)	1500
Počáteční tlaková ztráta (Pa)	170
Konečná tlaková ztráta (Pa)	450
Střední odlučivost (%)	>93,0
Odolnost proti hoření [DIN 53438]	F1/K1
Pracovní teplota (max. °C)	300
Relativní vlhkost (max. %)	100
Rozměr B x H (mm)	480 x 480
Zástavbová hloubka T (mm)	14
Regenerace	ne

Způsob objednání

Filtrační vložka UltranGlas-H / 480 / 480 / 14

Rozměr B x H x T (mm)

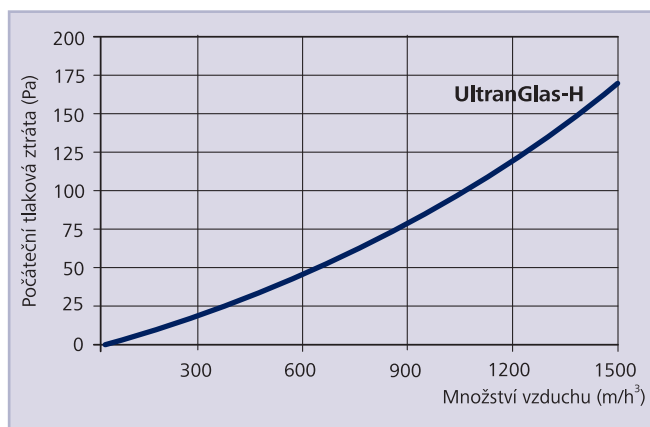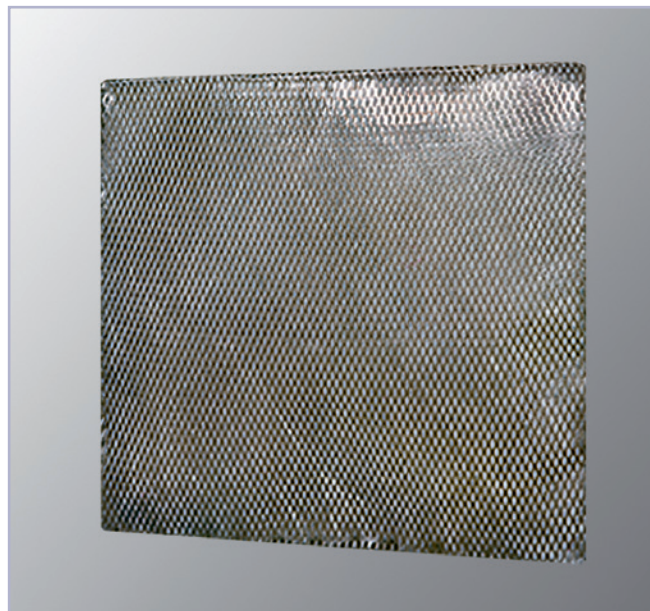

Likvidace

Při likvidaci filtrační vložky se nejprve vyjme filtrační rouno a spálí se za vysokých teplot. S rámem se nakládá jako s běžným kovovým odpadem.